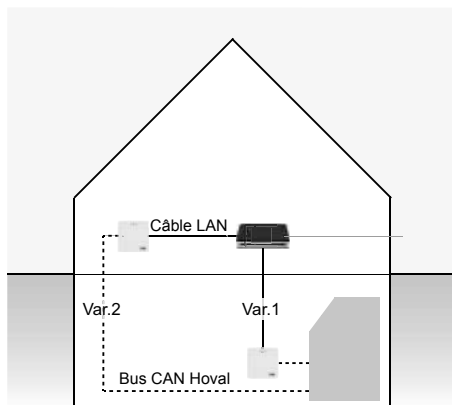


TopTronic® E online**No d'art.**

2 possibilités de montage de la Passerelle V2.0 :

Var. 1 : Montage dans la chaufferie, c-a-d. long câble LAN jusqu'au routeur

Var. 2 : Montage dans l'habitation, c-à-d. câble quadrifilaire (bus CAN Hoval) dans la chaufferie

TopTronic® E online LAN

6037 079


- App permet l'accès et la commande du système de chauffage Hoval avec un Smartphone et un PC tablette depuis la maison ou lors d'un déplacement
- Modification aisée de la température ambiante désirée, du programme de base ou journalier
- Fonctions supplémentaires donnant l'accès par un navigateur (site Internet Hoval avec Login) tant pour le client final que pour l'installateur/Contractor
- interface LAN pour la connexion avec la passerelle® TopTronic® E V2.0 au Router du réseau à domicile
- Exigences minimales du système d'exploitation Smartphones :
 - Android 4.3
 - iOS 7.1

Composé de :

- TopTronic® E Passerelle V2.0
- adaptateur blanc pour montage mural
- clé de licence pour TopTronic® online
- capot pour Passerelle TopTronic® E V2.0
- matériel de montage pour le recouvrement de la passerelle

TopTronic® E online WLAN

6037 078

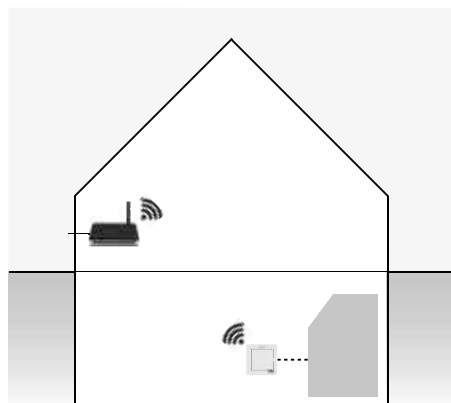**Remarque**

Tenir compte de la portée WLAN maximale du routeur!

- App permet l'accès et la commande du système de chauffage Hoval avec un Smartphone et un PC tablette depuis la maison ou lors d'un déplacement
- Modification aisée de la température ambiante désirée, du programme de base ou journalier
- Fonctions supplémentaires donnant l'accès par un navigateur (site Internet Hoval avec Login) tant pour le client final que pour l'installateur/Contractor
- interface LAN ou interface WLAN pour la connexion avec la passerelle TopTronic® E V2.0 au Router du réseau à domicile
- Exigences minimales du système d'exploitation Smartphones :
 - Android 4.3
 - iOS 7.1

Composé de :

- TopTronic® E Passerelle V2.0
- adaptateur blanc pour montage mural
- clé de licence pour TopTronic® online
- Antenne WLAN (adaptée à la passerelle V2.0)
- capot pour Passerelle TopTronic® E V2.0
- matériel de montage pour le recouvrement de la passerelle
- élément réseau 12 V/6 W avec câble, L = 1800 mm

**No d'art.****Bloc d'alimentation pour Passerelle V2.0**

2056 857

- Connecteur du bloc d'alimentation pour l'alimentation externe de la passerelle en tension V2.0
- Est nécessaire lorsque l'appareil n'est pas alimenté par le bus Hoval CAN
- l'alimentation se fait via le bus Hoval CAN tant que le nombre max. de modules de commande n'est pas dépassé
- Pour la version WLAN, l'alimentation doit être effectuée par le bloc d'alimentation fourni
- Le raccordement à la passerelle V2.0 se fait par un connecteur CC 5,5 x 2,1 x 10 mm

Jeu de montage de rail DIN

6035 800

y c. rail DIN pour passerelle

Pour le montage de la passerelle dans le générateur de chaleur, dans un boîtier mural ou dans une armoire de commande

Composé de:

- rail DIN avec matériel de fixation
- adaptateur pour montage de rail DIN